



# Montageanforderungen

## easy Solar-Klemm-Rollo


### Lichte Maße

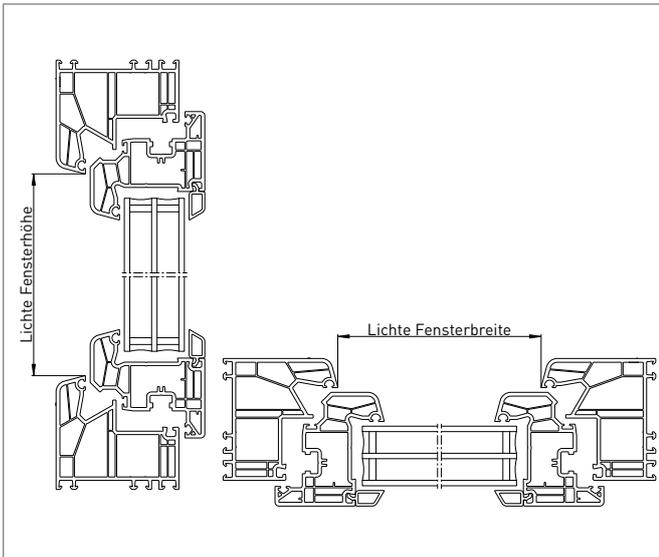


### Maße „Y“ | $Y \geq 24$ mm

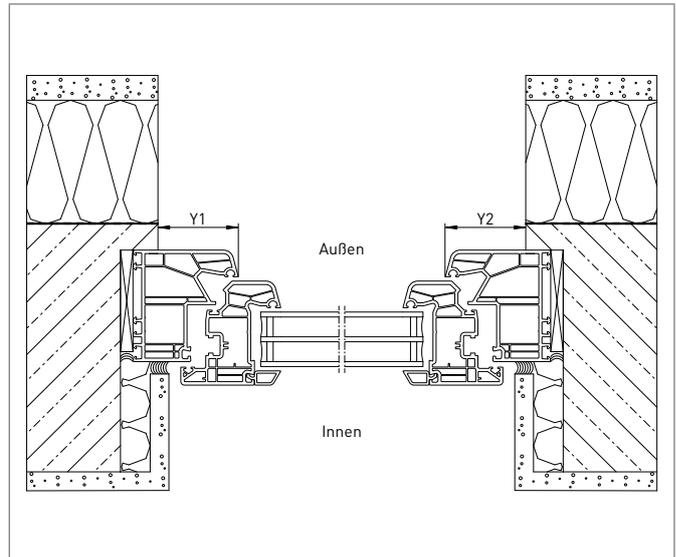

### Maße „X“ | $X1 \geq 5$ mm, $X2 \geq 16$ mm

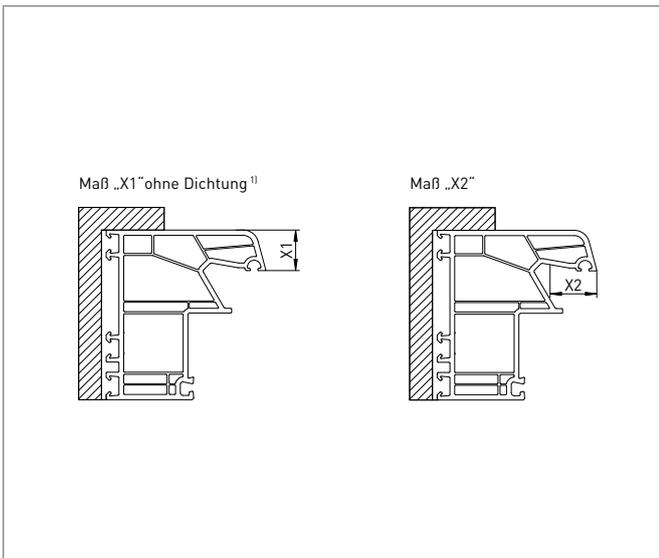

### Maße „Q“ und „Z“ | $Q \geq 24$ mm, $Z \geq 44$ mm<sup>2)</sup>

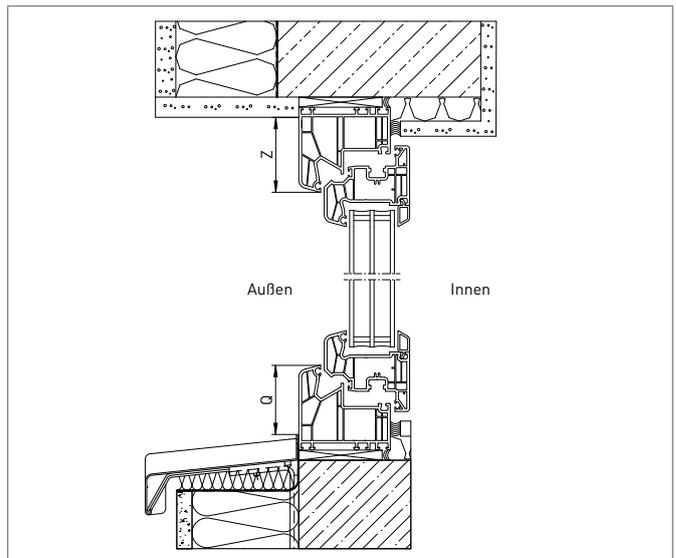

**i** <sup>1)</sup> Mit eingesetzter Dichtung im Fensterahmen muss diese während des Messens vom Maß „X1“ an entsprechender Position zusammengedrückt werden.

**i** <sup>2)</sup> In Abhängigkeit vom Fensterflügel wird der Blendkasten inkl. Endleiste ab einem Maß „Z“  $\geq 115$  mm bei geschlossenem Fenster verdeckt.

- !** » Eine Montage des **easy Solar-Klemm-Rollo** kann nicht in Kombination eines Wetterschenkels am Fensterflügel erfolgen.  
 » Vorhandene Wetterschenkel vor der Montage demontieren.  
 » Vorhandene Entwässerungskappen des Fensterrahmens müssen in Abhängigkeit der Position vor der Montage entfernt werden.

### Bemerkungen:

